罗威智能

工业物联网通讯设备提供商

ROWIN

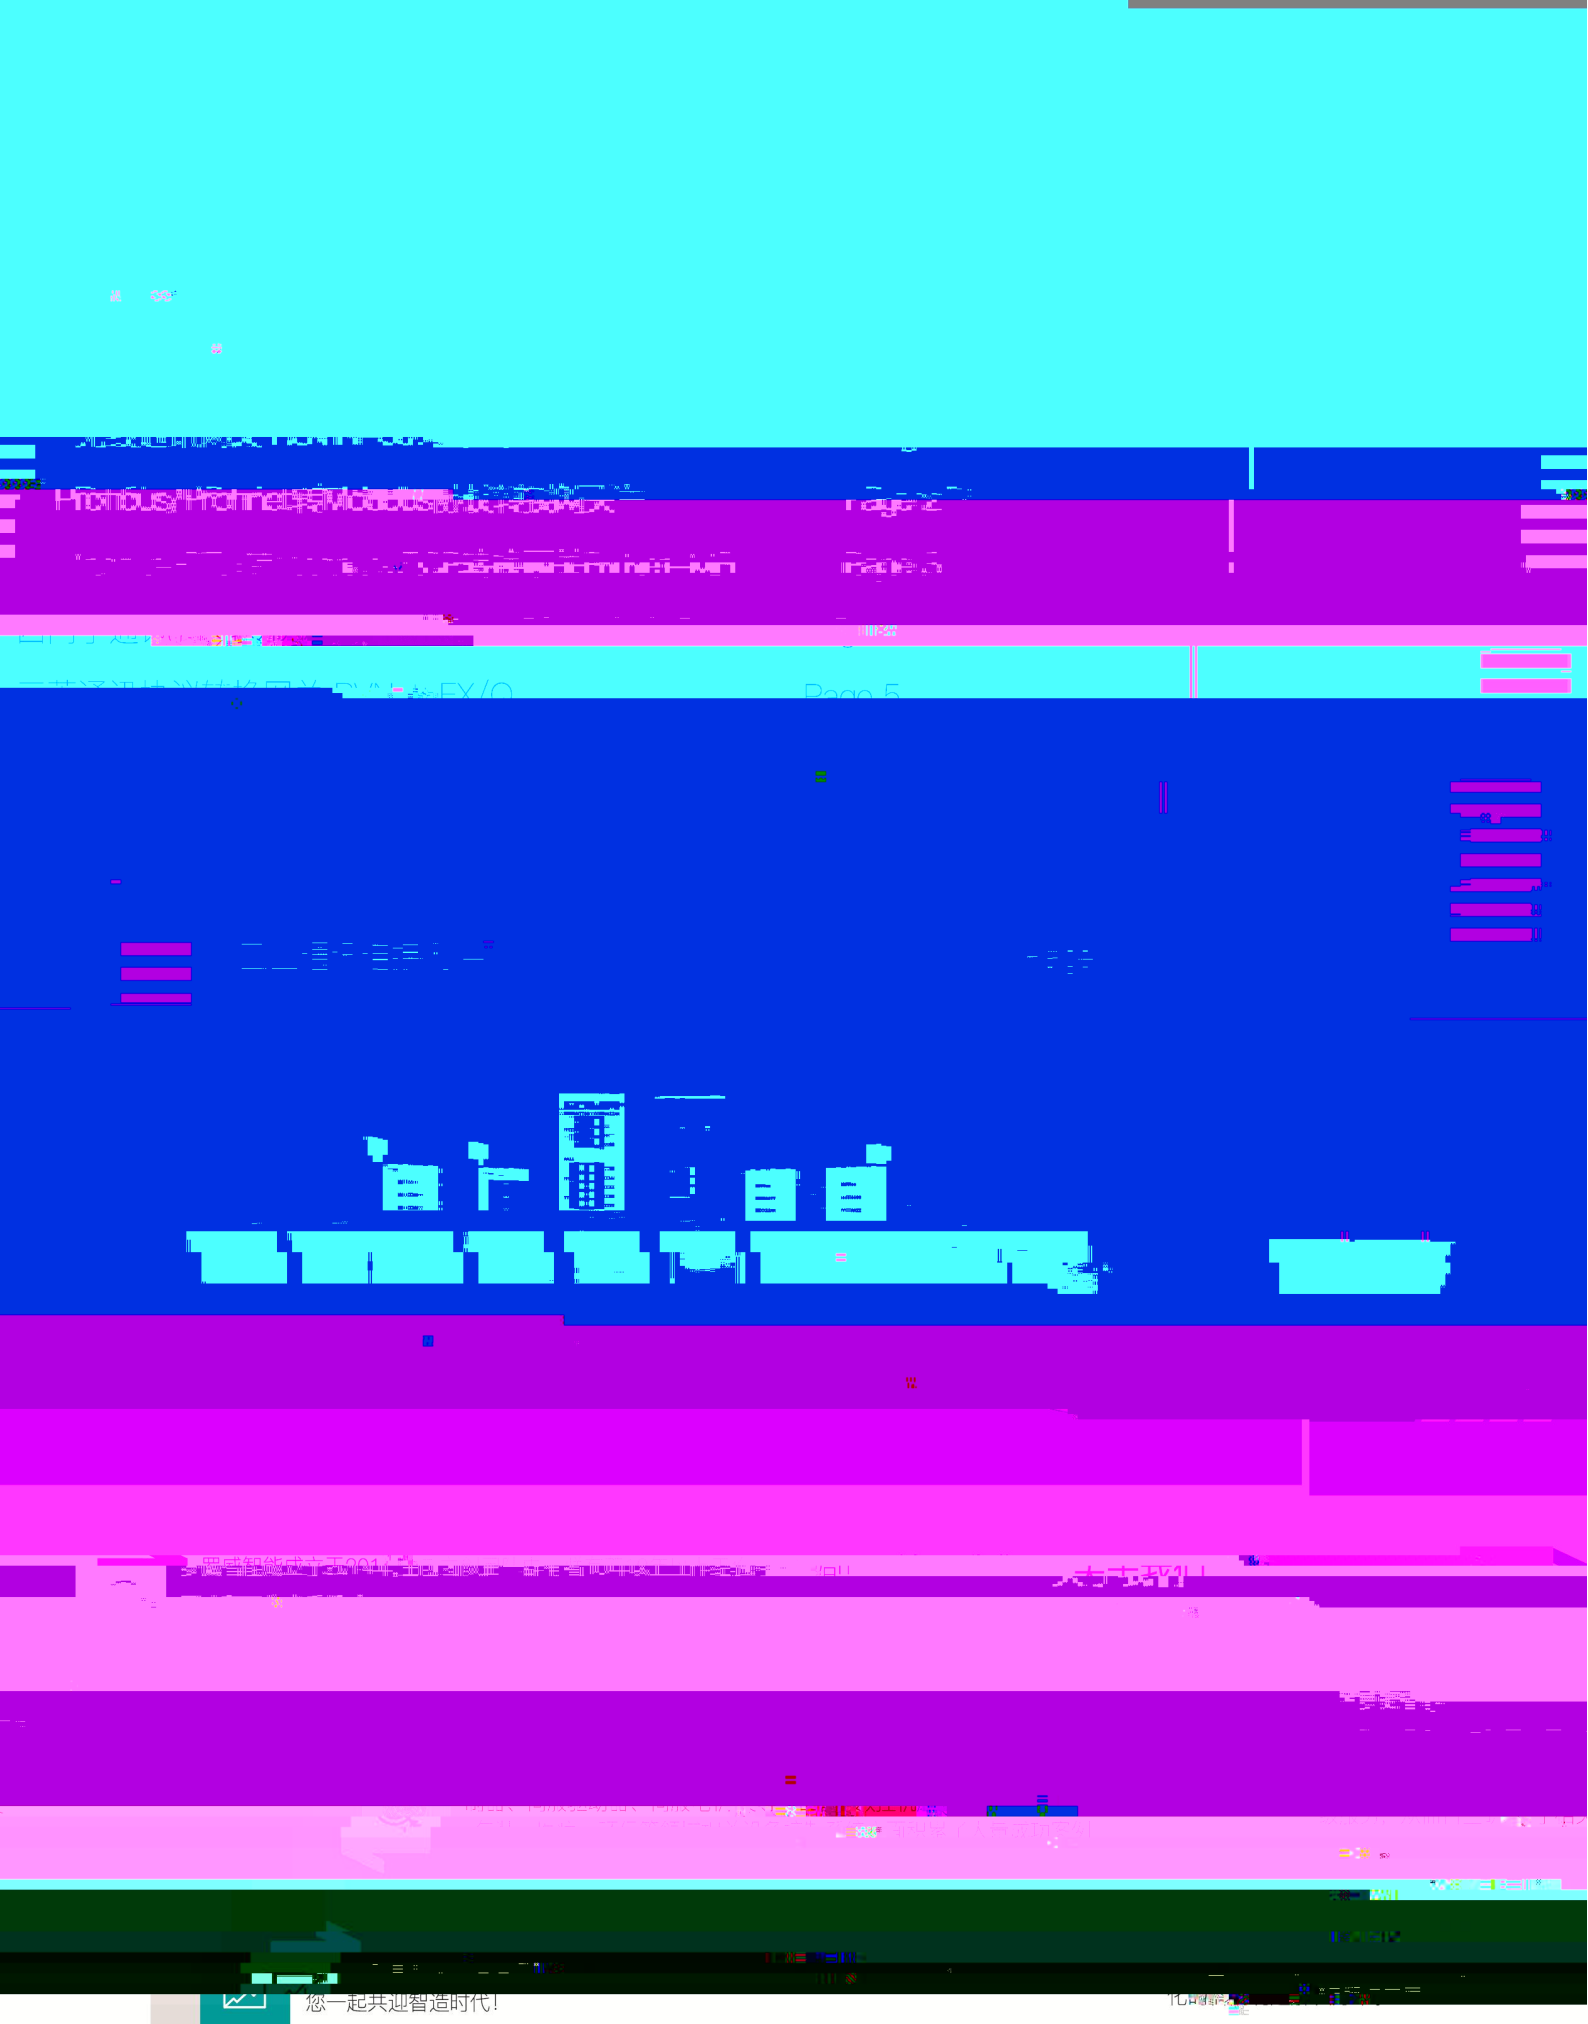

您一起共迎智造时代！

APG1501/1502网关

RV-A

55℃

Profibus接口：通讯速率9.6Kbps～12Mbps自适应

支持工作环境-20℃

244字节，输出最大244字节

旋钮开关：Profibus地址01-99

支持数据区：输入最

RTU主站模式

Modbus RTU从站模式

Modbus

Modbus-RTU转Modbus-TCP通讯协议转换网关

RVNet-MR

RVNet-S7200/300/Plus

支持工位SCADA和OPC通讯

支持SMARTLINE与S7-300以太网通讯

支持高级语言编程

传

协议支持：S7多主站协议

典型应用拓扑图

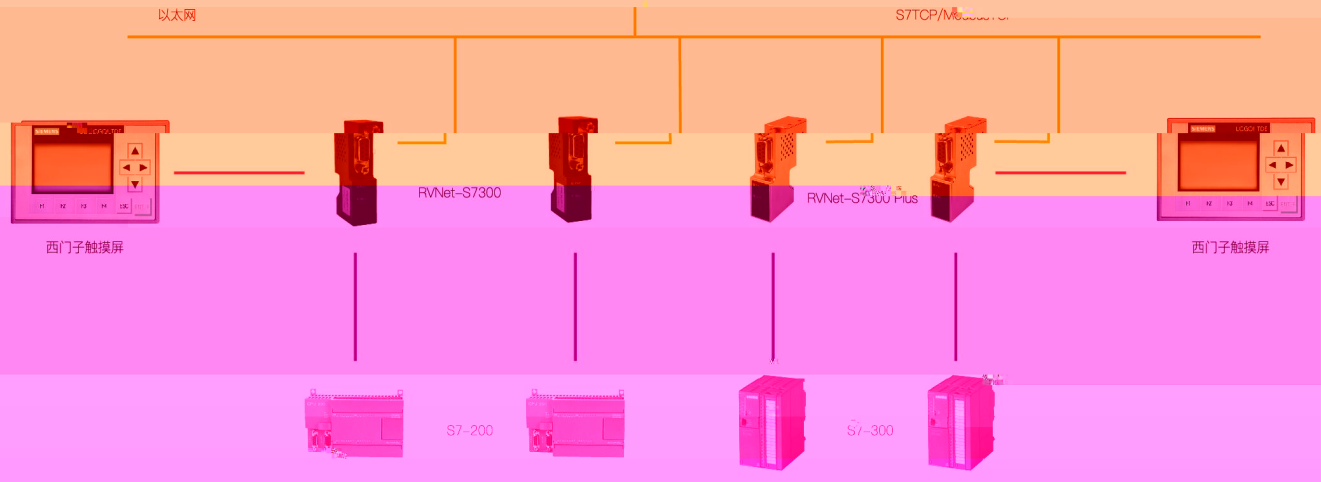

功能特点

技术参数

典型应用拓扑图

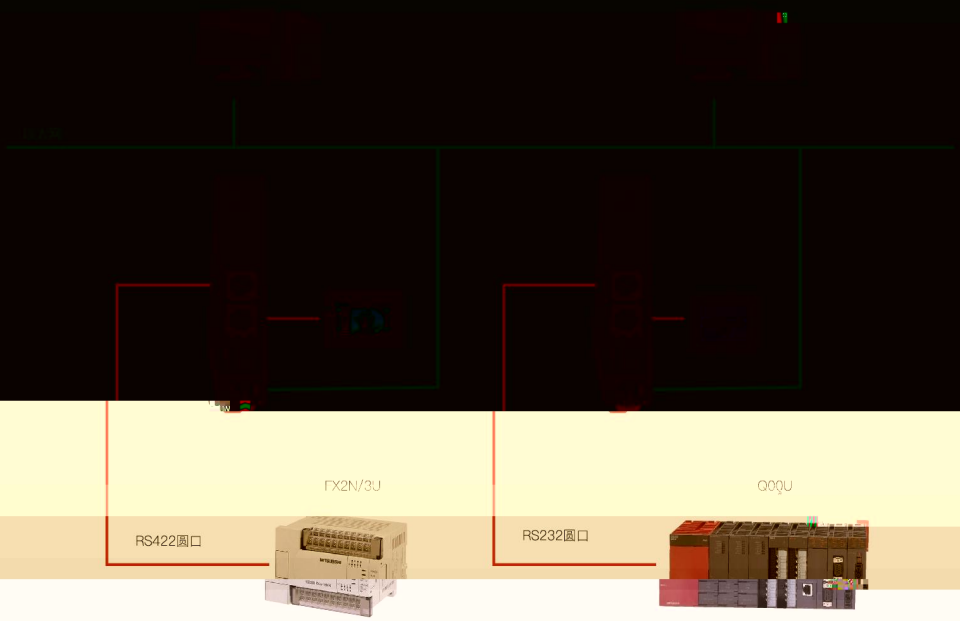

传输速率：9

协议支持：FINS

典型应用拓扑图

Panasonic
RVNet-KV
RVNet-SC
RVNet-VB

台达、信捷、不同网段协议转换网关

RVNet-DVP/CX/XJ/NAT

编程口，即编程软件之间的软件通讯以太网PLC数据上传

控的同时，触摸屏可以通过复用接口X2与PLC进行通讯。

产品介绍
Product introduction

典型应用拓扑图

功能特点
Functional characteristics

PLC圆口获取电源

PLC无需配置或更改程序

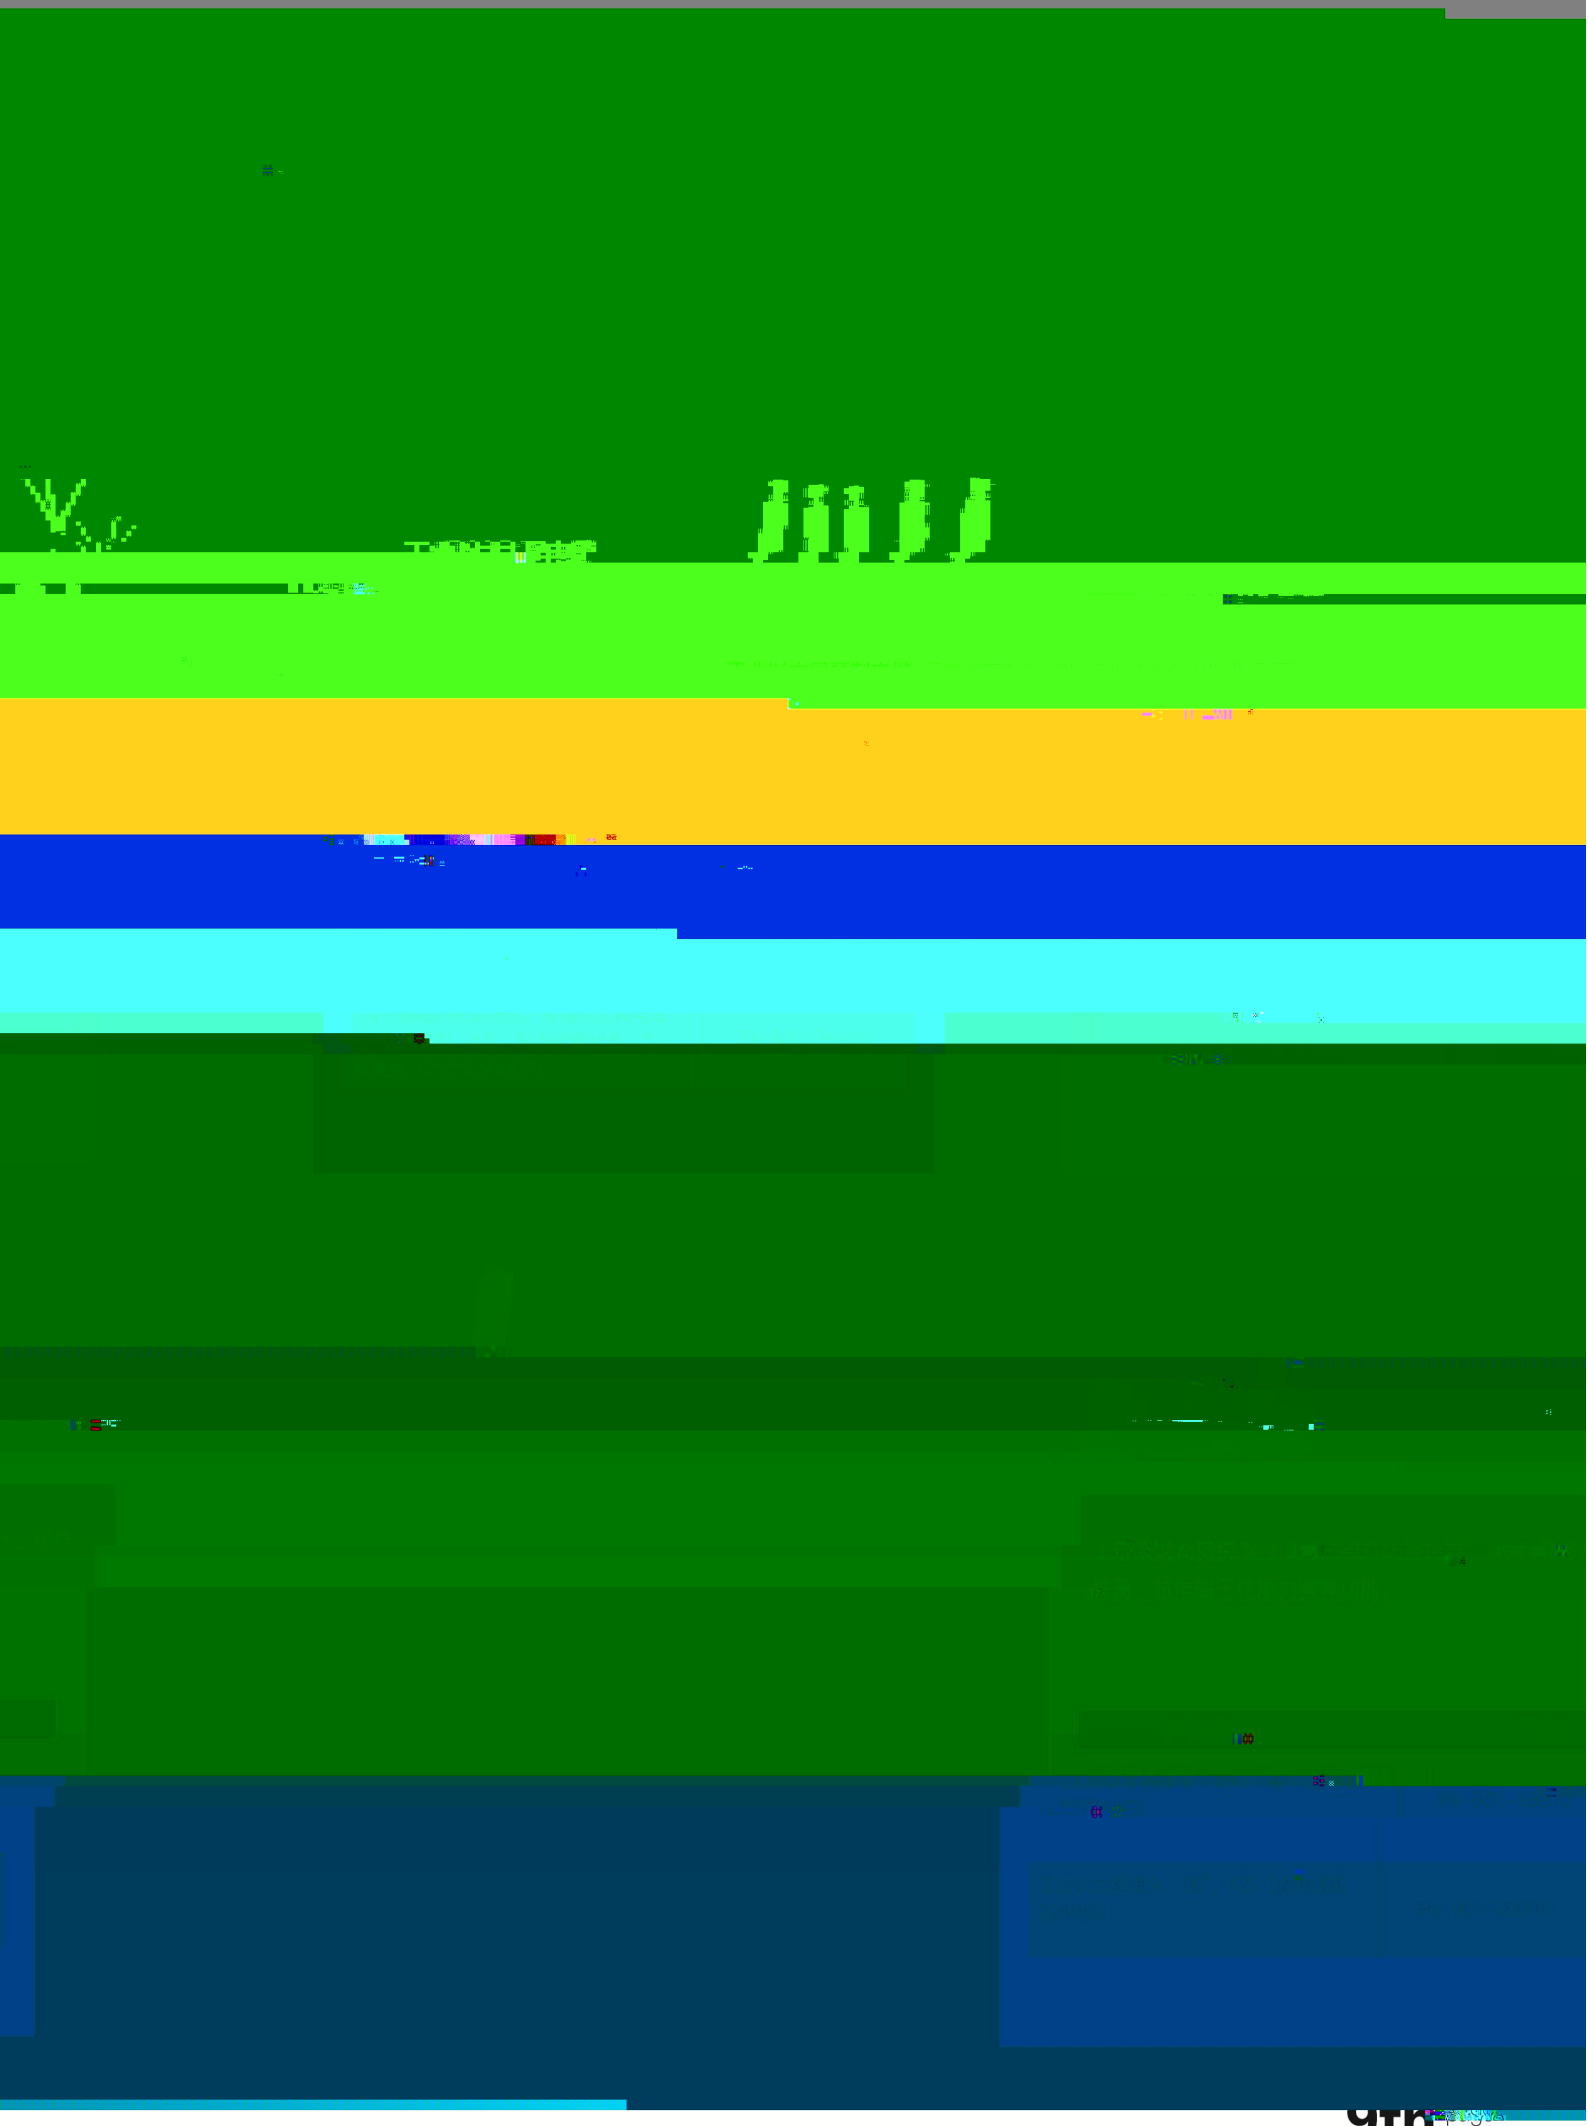

Rough