ROVIN

Page 5
Page 7
Page 8
Page 9

您一起共迎智造时代！

功能特点

兼容 802.11 协议

同时可支持 PTP、HRMP 私有协议，设备真正实现高性

高带宽无线连接需求，射频性能更强，抗干扰能力强，带宽高，可提供业内领先的高速无线联网解决方案。

为双射频 SMA 型接口设备

同时可支持 1 个双极化 5.8G 天线或两个 5.8G 单极化天线。

AGV通讯解决方案

产品介绍
Product introduction
技术参数
功能特点

产品介绍
Product Introduction

- 8600bps~115200bps 可选
- 支持上位SCADA或HMI通讯
- 具备全双工异步通讯模式，并兼容半双工模式

以太网主站连接串口从站模式

串口主站连接以太网从站

计算机

HMI
Modbus TCP Master

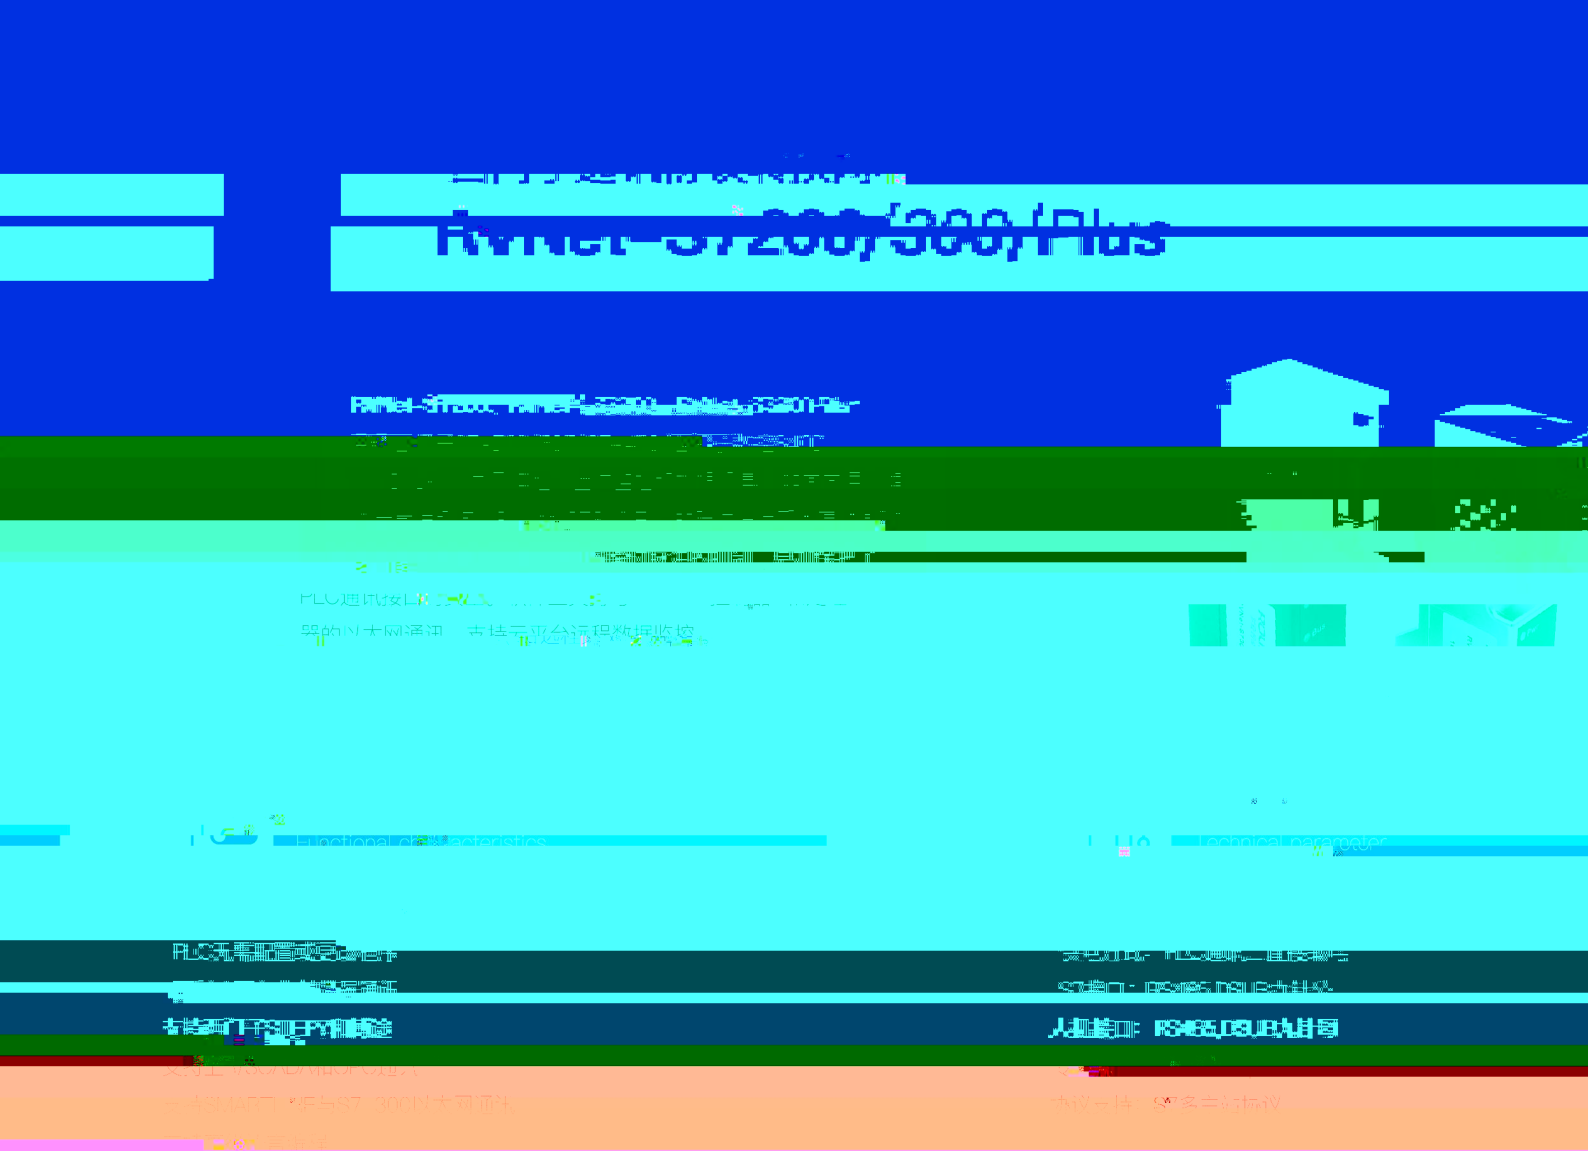

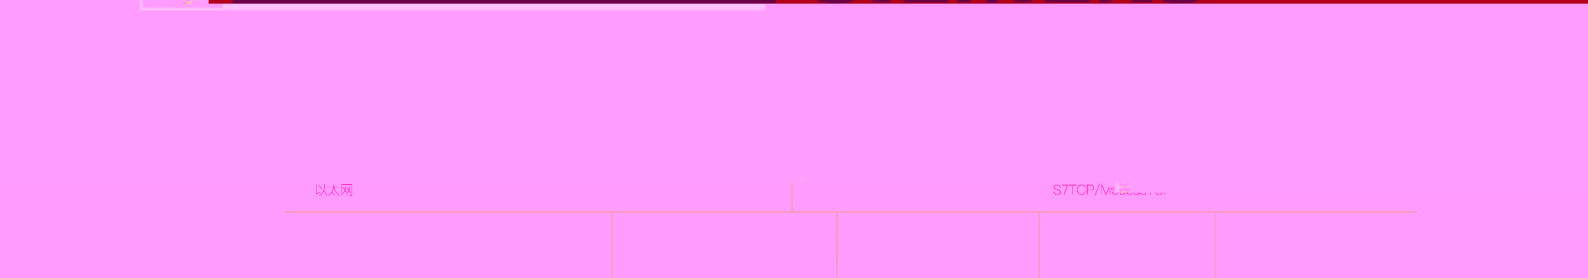

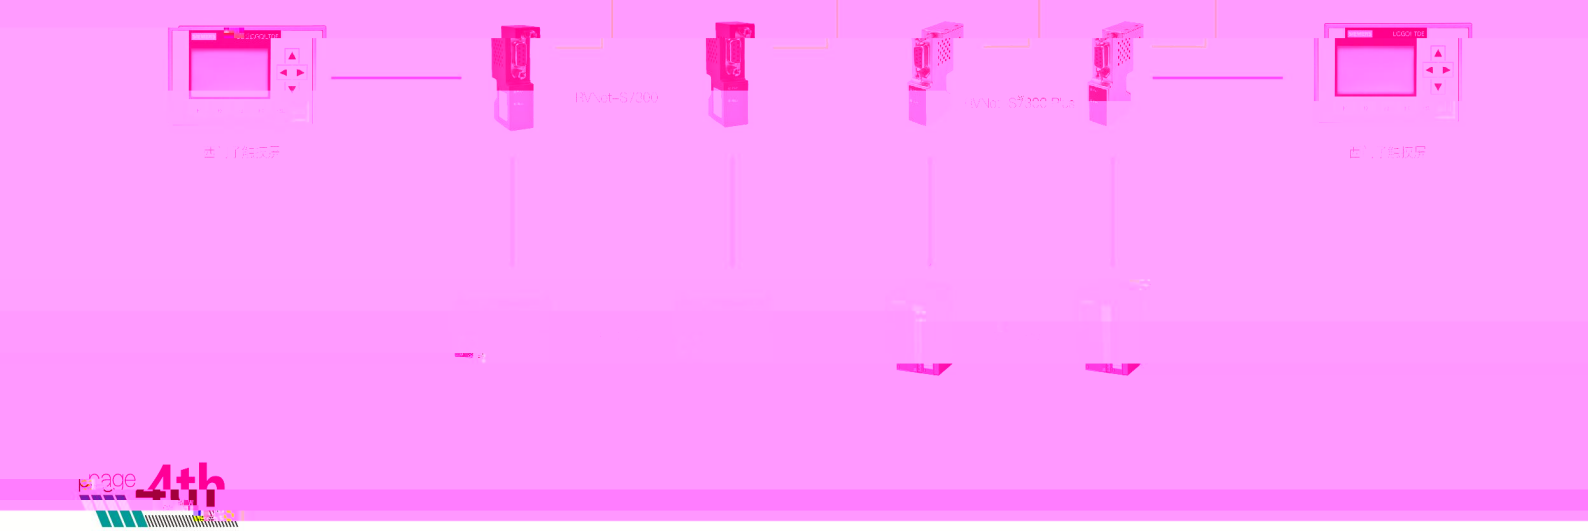
以太网
S7TCP/IP
LOGO TDE
LOGO TDE

三菱通讯协议转换网关

产品介绍

功能特点

技术参数

典型应用拓扑图

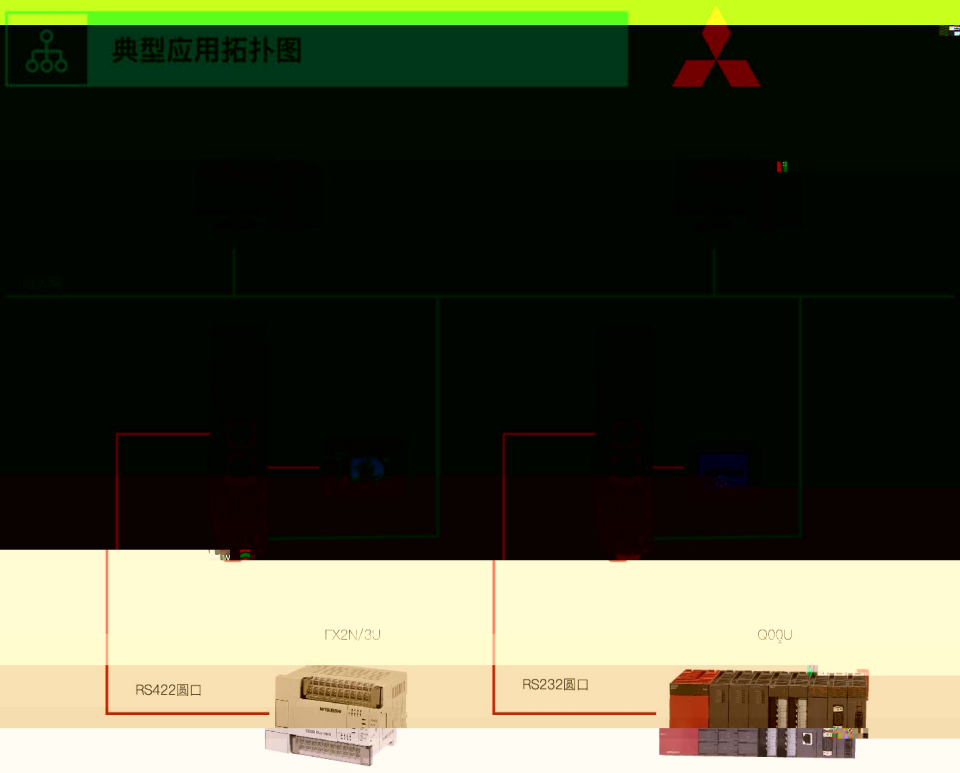

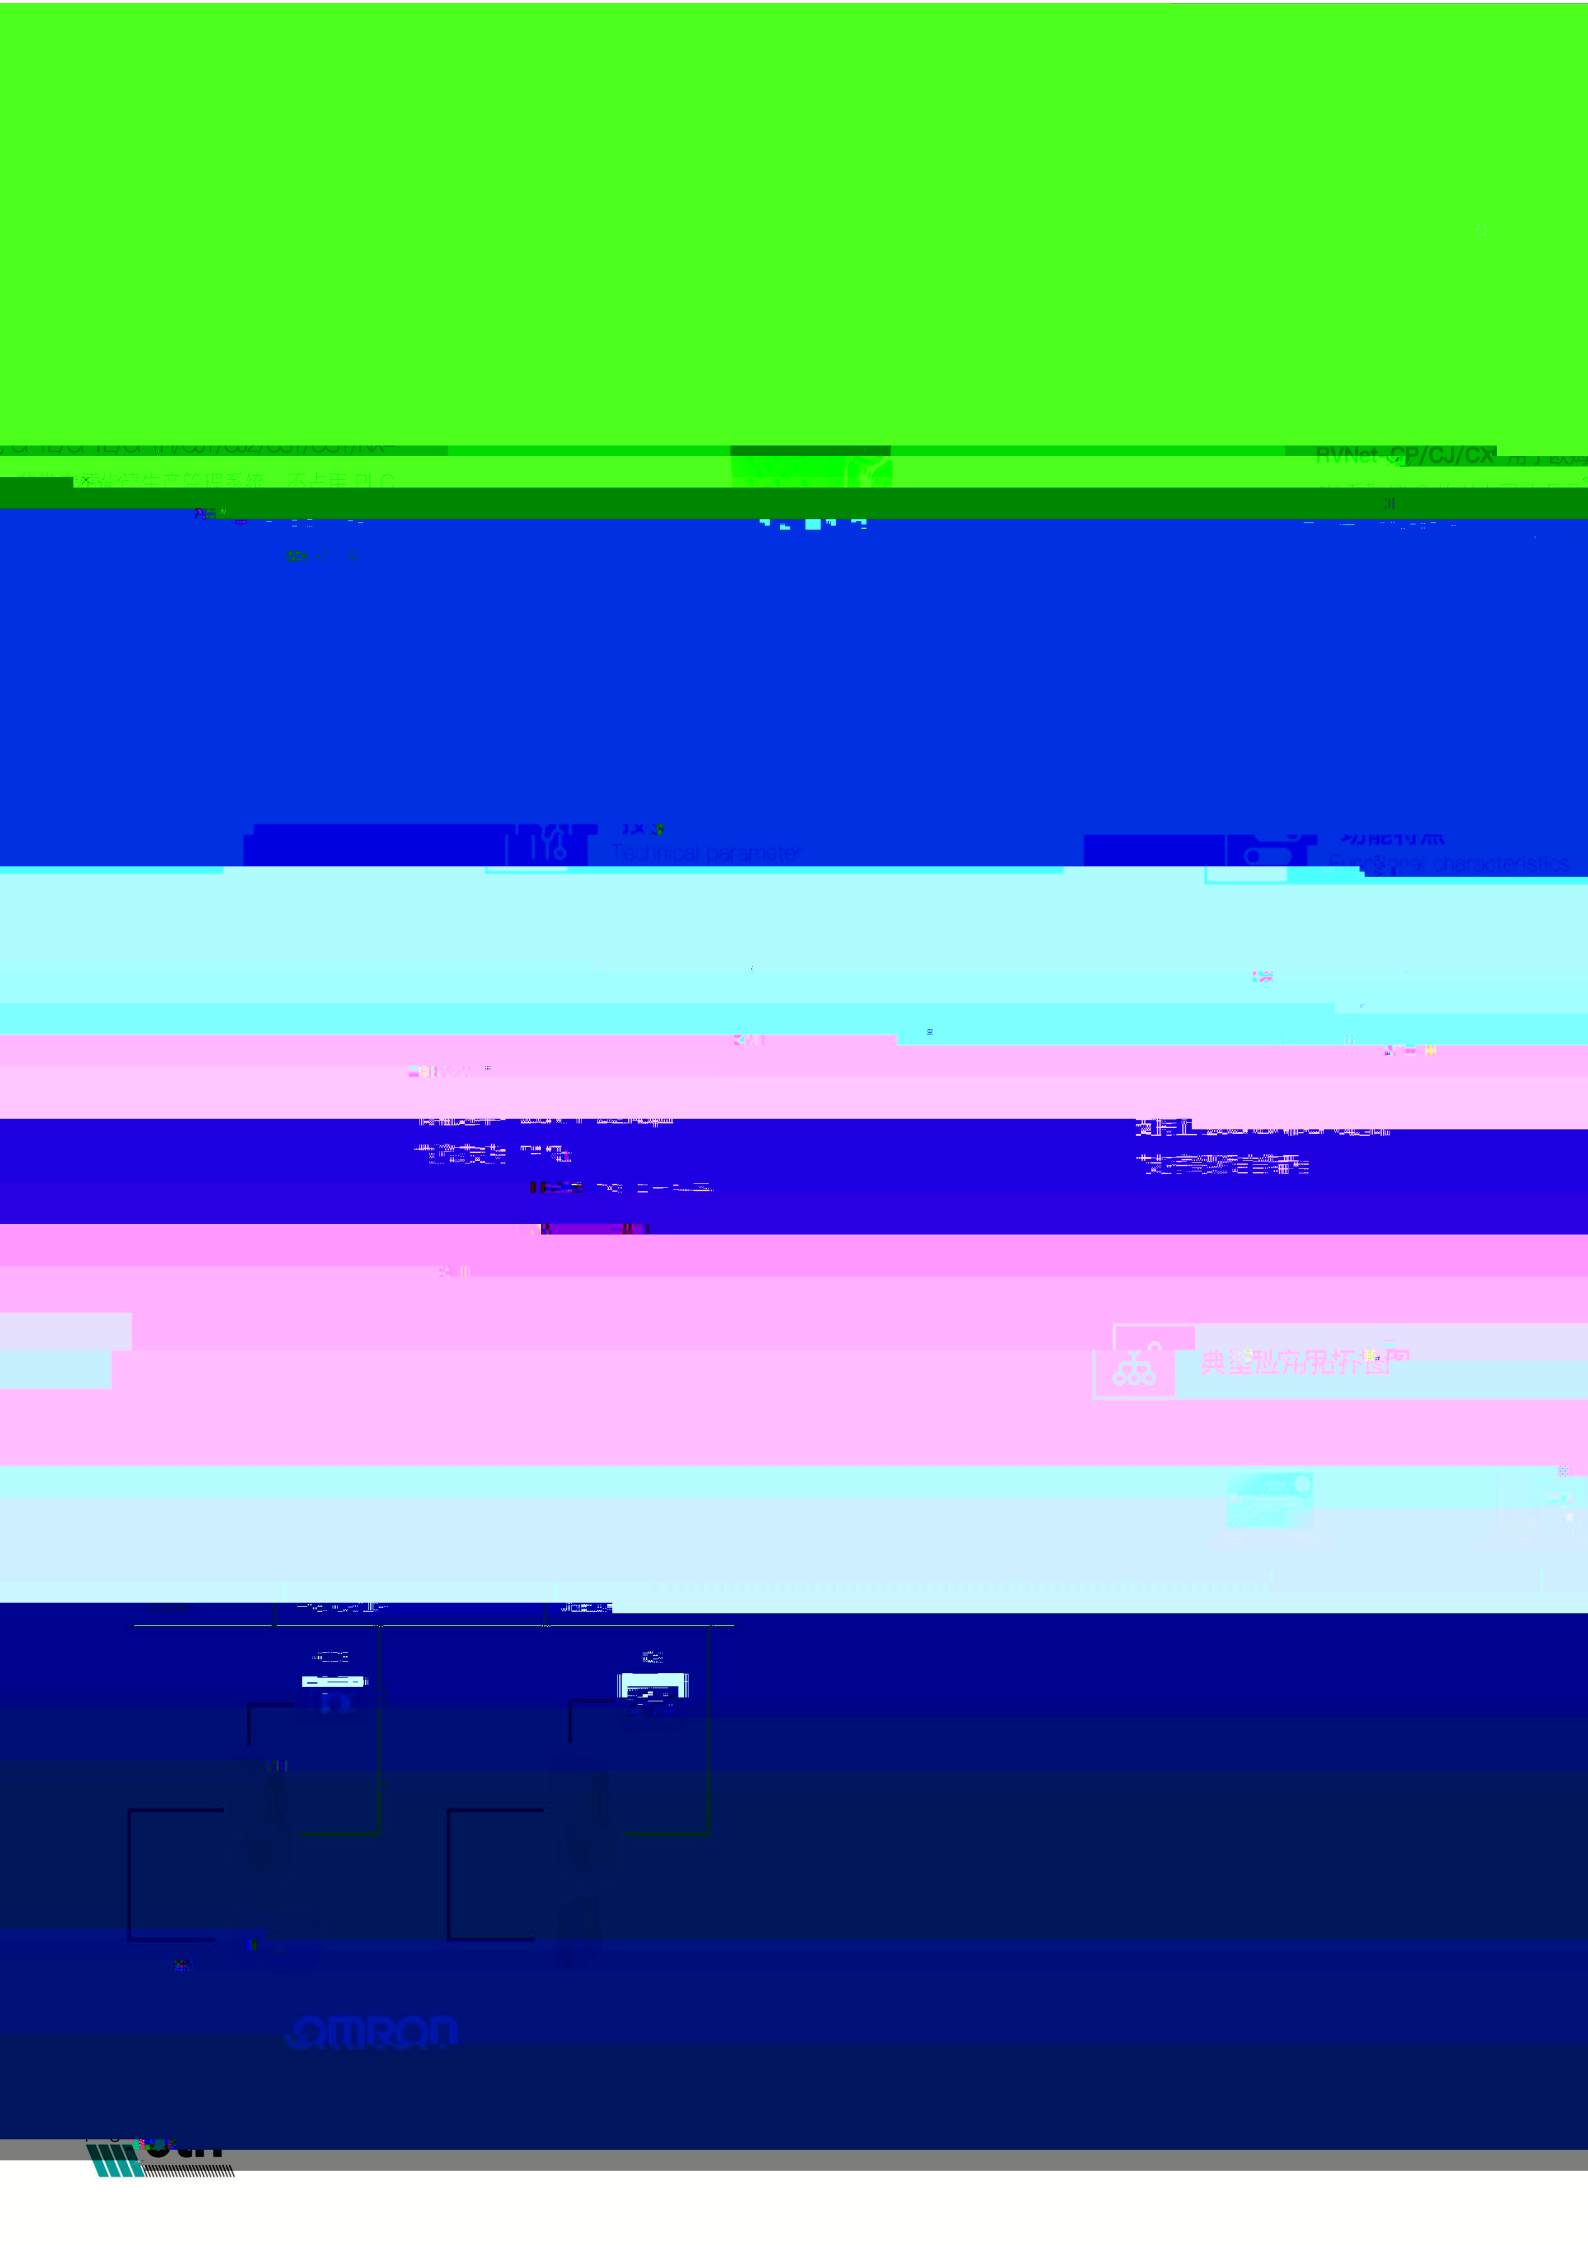

RVNet-KV
RVNet-SC
RVNet-VB

台达、信捷、不同网段IP协议转换网关

RVNet-DVP/CX/XJ/NAT

产品介绍

典型应用拓扑图

功能特点

不影响既有的触摸屏通讯

支持WPLSoft编程

集成Modbus TCP服务器

支持上位SCADA和OPC通讯

RVNet-CX

RVNet-XJ

RVNet-NAT

股铜丝（2*2*22AWG7）
太网连接器
工业以

网址：www.rovinet.com

地址：济南市高新区新秀路2755号